



BETTER BREW

6L - 12L - 18L



GB Fruit and Berry Press - Instruction

Parts

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Metal stand with fixing holes | 6. Beech pressure plate |
| 2. Juice collection bowl with spout | 7. Nylon washer |
| 3. Beech pressing cage | 8. 3-hole tightening nut |
| 4. Beech pressing plate, two halves | 9. Tightening handle |
| 5. Beech distance blocks (two) | 10. Threaded spindle |

Safety measures

- ☞ Fix the legs to the floor or to a work bench before pressing.
- ☞ Do not put your hand inside while turning the press.
- ☞ Do not extend the tightening handle.
- ☞ Keep work area dry to minimise risk of slipping

Using the press

Line the pressing cage (3) with the mashing bag. The small hole in the bag goes over the spindle (10), fold the surplus bit of the bag over the pressing cage edge. Fill the press with your crushed fruit (never try to press whole fruit!). Put the two halves of the pressing plate (4) on top of the fruit, then the distance blocks (5) on top of the pressing plate. Finally put the pressure plate (6) on top of it all, mount the 3-hole tightening nut (8) with the washer (7) in between. Insert the handle in any of the three holes and you are ready to go.


If you can't reach down to press the last fruit, you can either top up with more fruit or add more distance blocks (available as accessories).

Maintenance

Wash out press with hot water, store dry so all wooden parts dry out properly. If not used for some time, grease metal surfaces with edible oil.

Accessories

Extra mashing bags and beech distance blocks are available as accessories from your retailer.

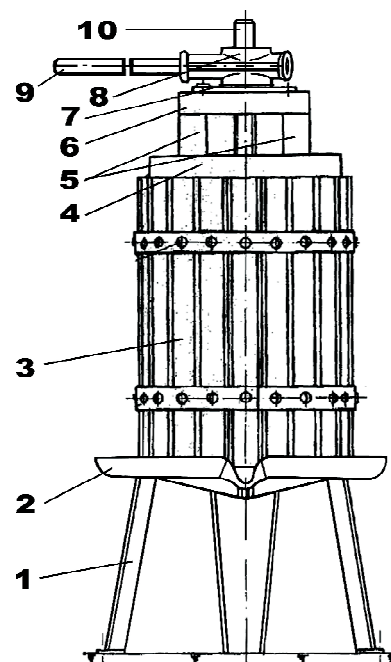

S Frukt- och bärpress - Bruksanvisning

Delar

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Metallstativ med fixeringshål | 6. Tryckplatta, bok |
| 2. Uppsamlingskål med pip | 7. Nylonbricka |
| 3. Presskorg i bok | 8. Spännmutter, 3 hål |
| 4. Pressplatta, 2-delad, i bok | 9. Spännhandtag |
| 5. Distansblock (2 st) i bok | 10. Spindelbult |

Säkerhet

- ☞ Fixera benen vid underlaget före användande.
- ☞ Stoppa inte in handen under pressning.
- ☞ Förläng inte handtaget.
- ☞ Håll arbetsområdet torrt för att minska halkrisken.

Använda pressen

Sätt i filterpåsen med lilla hålet runt spindelbulten (10), låt påsen hänga lite över kanten på korgen (3). Fyll sedan med krossad frukt (aldrig hel frukt). Lägg dit pressplattans båda delar (4), distansblocken (5), tryckplattan (6) och skruva till sist dit den triangulära spännmuttern (8) med nylonbrickan (7) emellan. Nu är det bara att montera handtaget i ett av de tre hålen så kan du börja pressa.

Om pressen inte når ända ner kan du antingen fylla på med mer frukt, eller lägga på fler distansblock (finns att köpa som extra tillbehör).

Underhåll

Tvätta rent med varmt vatten, förvara sedan pressen torrt så att alla trädelar torkar ordentligt. Om pressen inte används på en tid, smörj in metalldelarna med matolja.

Tillbehör

Extra filterpåsar och distansblock finns att köpa som tillbehör i din specialbutik.



BETTER BREW

6L - 12L - 18L



DE Obst- und Beerenpresse - Gebrauchsanweisung

Bedienungselemente

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Gestell mit Löchern zum Fixieren | 6. Druckplatte, Buchenholz |
| 2. Saft-Auffangbehälter | 7. Unterlegscheibe, Nylon |
| 3. Presskorb, Buchenholz | 8. Anziehmutter |
| 4. Buchenholzteller, 2 Teile | 9. Kurbelstange |
| 5. Distanzhölzer | 10. Gewindestange |

Sicherheit

- ☞ Befestigen Sie zuerst die Füße am Boden bevor Sie mit dem Pressen beginnen.
- ☞ Vorsicht! Während der Bedienung nicht in die Presse greifen.
- ☞ Es ist nicht erlaubt die Kurbelstange zu verlängern.
- ☞ Den Arbeitsplatz sauber halten. Rutschgefahr!

Pressen

Legen Sie den Presskorb (3) mit dem Presstuch aus. Das kleine Loch soll über die Gewindestange (10) gezogen werden. Den Überschuss des Presstuches über den Presskorb (3) legen. Füllen Sie den Presskorb mit zerkleinerten Früchten (niemals ganze Früchte). Legen Sie die zwei Teile des Buchenholztellers (4) auf die Früchte. Die Distanzhölzer (5), die Druckplatte (6) und die Unterlegscheibe (7) kommen auf den Buchenholzteller. Schrauben Sie die Anziehmutter (8) mit Hand auf die Gewindestange.



Nun müssen Sie nur mehr die Kurbelstange in eines der drei Löcher montieren und dann können Sie zu Pressen beginnen. Falls die Mutter nicht ausreichend weit runter reicht, müssen Sie die Mutter wieder lösen und Pressgut nachfüllen oder zusätzliche Distanzhölzer (als Zubehör erhältlich) auflegen.

Erhaltung

Waschen Sie die Presse mit heißem Wasser aus. Verwahren Sie die Presse trocken so dass alle Holzteile ordentlich trocknen können. Wirt die Presse längere Zeit nicht benutzt, fetten Sie die Metallteile mit Speiseöl ein.

Zubehör

Zusätzliche Presstücher und Distanzhölzer sind im Fachhandel erhältlich.

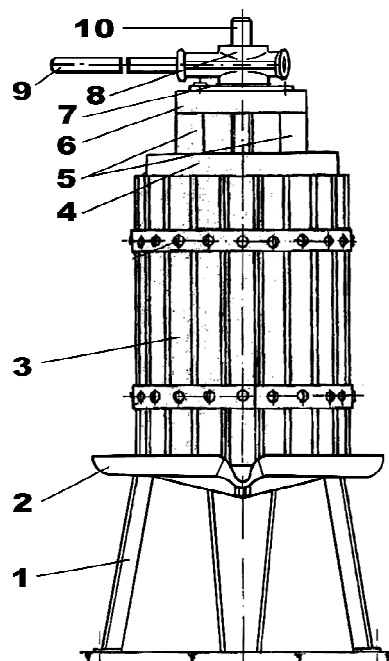

Hambleton Bard Ltd.
Cobnar Wood Close
Chesterfield S41 9RQ
United Kingdom

www.hambletonbard.com